


XADO Atomic Oil

2T FC

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolaj kétütemű motorokhoz

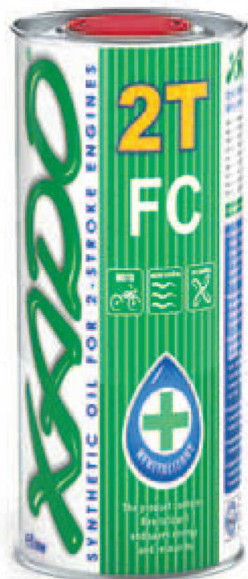

20 ml

Art. XA 20216

0,5L

Art. XA 20016

1 L

Art. XA 20116

20 L

Art. XA 28516

60 L

Art. XA 20616

200 L

Art. XA 20716

Kiszerelés:

20ml tasak
0,5-4l-20l fémdoboz
60l és 200l hordó

Alkalmazási hőmérséklet tartomány

-21 °C — +45 °C

Tulajdonságai:

- Motorkerékpárokhoz, robogókhoz, motoros szánokhoz, fűnyírókhoz, vetőgépekhez, agregátorokhoz és egyéb levegő vagy vízűtéses motorokhoz
- Maximális terhelésű és magas hőmérsékleten működő, kifejezetten kétütemű motorokhoz
- Hatékony motorvédelem rövid ideig tartó túlterhelés esetén is
- Alacsony füstképzés formulája miatt tisztán tartja a motort és megvédi a lerakódásoktól a robbanóteret és a kipufogót is.

Szabványok

Alkalmazási Információk

A XADO Atomic OIL 2T FC olajat 1:50 arányban kell keverni az üzemanyaggal, kivéve, ha a motor gyártója más arányt ír elő

API TC

JASO FC (Low Smoke)

ISO-L-EGC